표준형가드레일 - 노측용[케미컬앙카형]

H810xW2000(성토부) - SB3-B등급

* 본 도면은 발주처의 요청에 의하여 작성된 도면으로 충돌시험성적서상의 도면과 일치하지 않습니다.
* 해당 도면은 "OOOOOOO", "□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□" 이외의 목적으로 사용하여 문제발생시 당사의 책임은 없음을 알려드립니다.

평 면 도



정 면 도

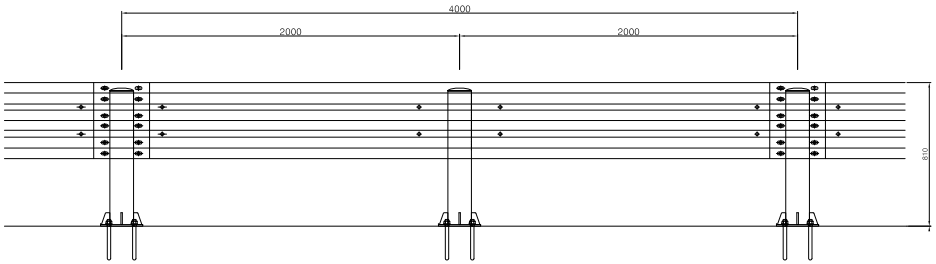

가드레일 상세도

정면도

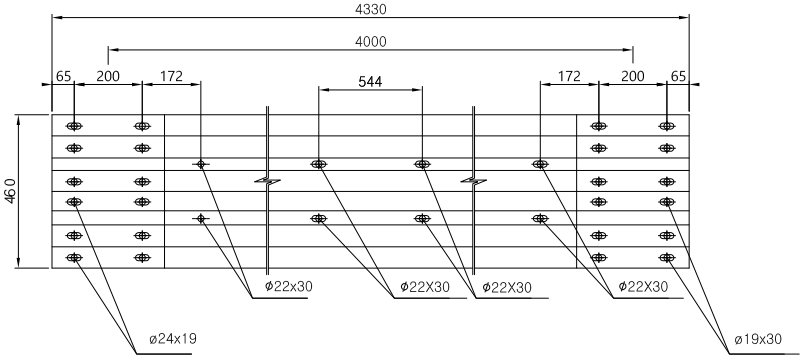

측면도



BOLT/NUT 상세도

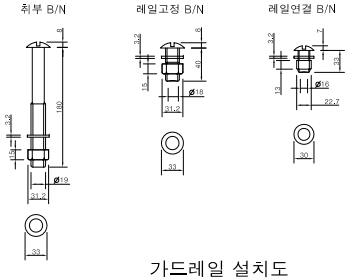

앙카지주상세도



블럭아웃상세도



지주 덮개 상세도



가드레일 설치도



단부 (표준형 H810)_엔드레일 — 개소당

16	레일연결 B/N_ASSY	6	ø16x33	SS400	
15	고정 B/N_ASSY	4	ø18X40	SS400	
14	취부 B/N_ASSY	0.5	ø19x180	SS400	*아연도금마감
13	3Way 엔드레일	1	460x865x3.2t	SS400	또는
12	블럭아웃	0.5	624X389X4.3t	SS400	분체도장마감
11	지주캡	0.5	ø139.8용	SS400	
10	케미컬앙카	2	M20 x 240	-	
09	앙카지주	0.5	ø139.8X800X4.5t	STK400	

단부 (표준형 H810)_라운드레일 — 개소당

16	레일연결 B/N_ASSY	2	ø16x33	SS400	
15	고정 B/N_ASSY	4	ø18X40	SS400	
14	취부 B/N_ASSY	0.5	ø19x180	SS400	*아연도금마감
13	3Way 라운드레일	1	460x965x3.2t	SS400	또는
12	블럭아웃	0.5	624X389X4.3t	SS400	분체도장마감
11	지주캡	0.5	ø139.8용	SS400	
10	케미컬앙카	2	M20 x 240	-	
09	앙카지주	0.5	ø139.8X800X4.5t	STK400	

표준형 성토부(케미컬앙카형) 방호울타리-SB3-B등급 — SPAN(H0.81mxW2.0m)당

08	레일연결 B/N_ASSY	6	ø16x33	SS400	
07	고정 B/N_ASSY	4	ø18X40	SS400	
06	취부 B/N_ASSY	3	ø19x180	SS400	*아연도금마감
05	3Way 레일	0.5	460X4330X3.2t	SS400	또는
04	블럭아웃	1	624X389X4.3t	SS400	분체도장마감
03	지주캡	1	ø139.8용	SS400	
02	케미컬앙카	4	M20 x 240	-	
01	앙카지주	1	ø139.8X800X4.5t	STK400	
No	Description	Q'TY	Size	Material	선택사항

The Way To Morrow 한국도로공사	사 업 명							위치정보		도 면 명	표 준 형 가 드 레 일 (케미컬앙카형)
	시설/공구							축 척			
	건설분야		건설단계					모델명	EX-SB3-B	편철번호	
				R1	2018-07-17						
				개정번호	날짜	개 정 내 용	과업책임자	분야별책임자	설계자		